PFLAUM

ArcelorMittal

PRODUKT-PROGRAMM

Pflaum & Söhne Bausysteme GmbH
Ganglgutstraße 89
A-4050 Traun
T +43 (0)7229/64 584

ArcelorMittal Construction Austria GmbH
Lothringenstraße 2
A-4501 Neuhofen a.d.Krems

office.amca@arcelormittal.com
construction. arcelormittal.com/at-de
www.pflaum.at

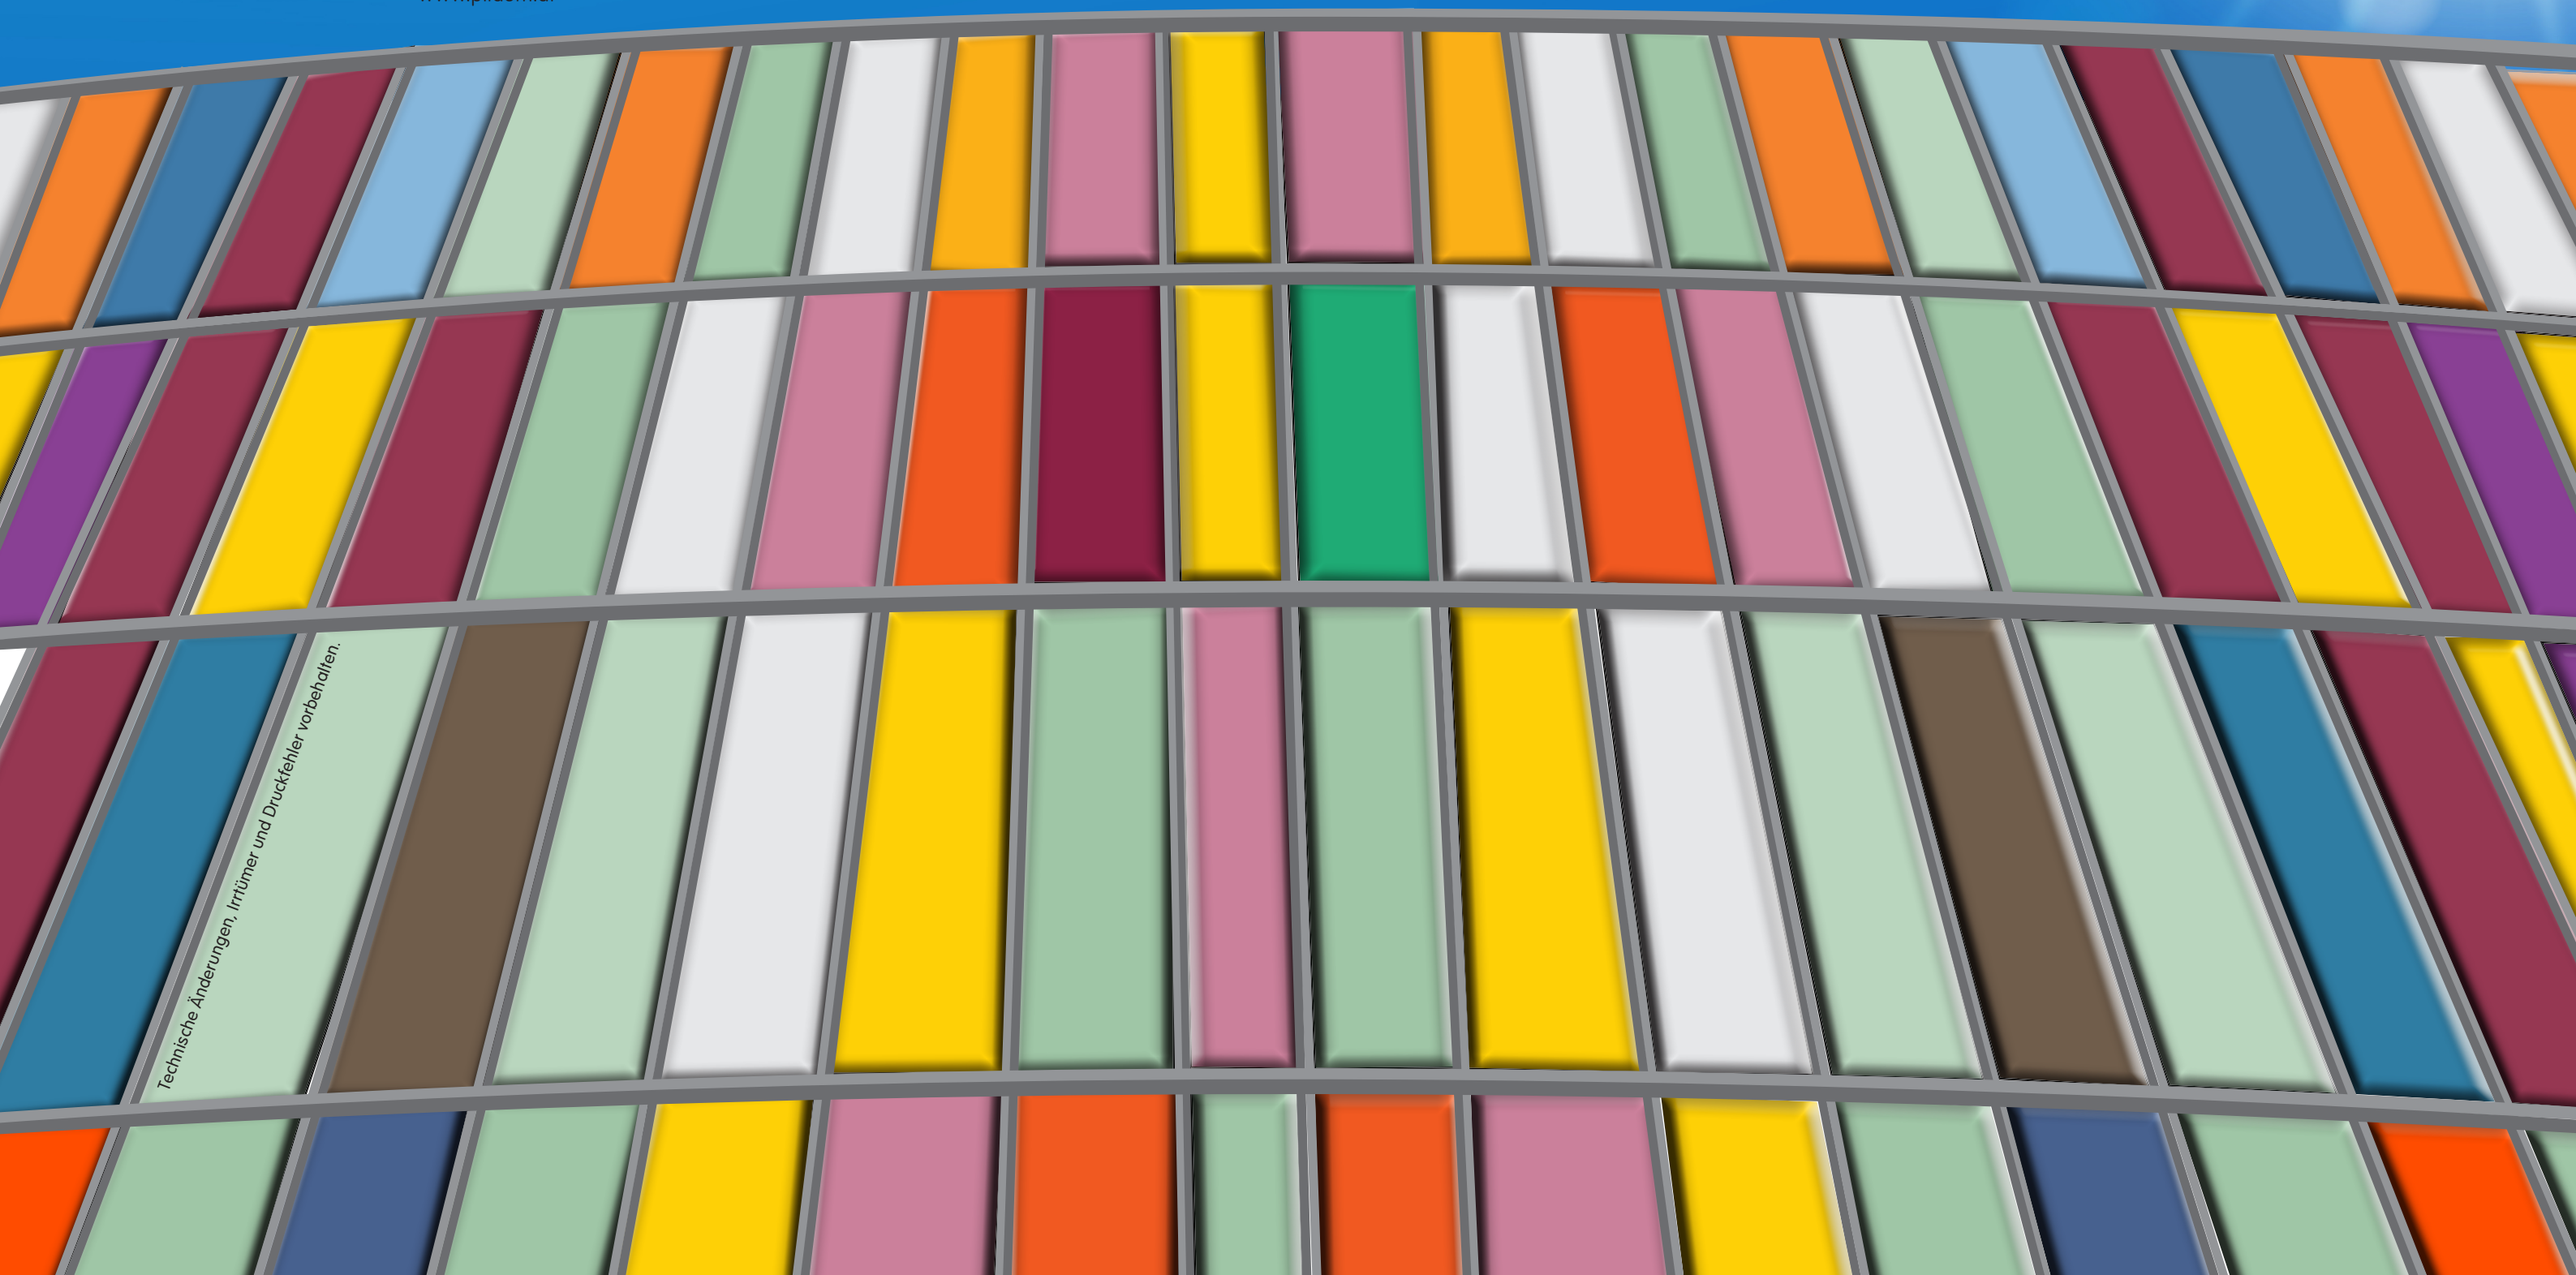

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

MINERALWOLL-PANEELE

FO PFLAUM

sichtbare MIWO-Wand 140 kg/m³

Dicke (mm)	U-Wert	Blechstärke	max. Längen
50	0,86	0,55/0,55	7,5m
60	0,73	**0,63/0,55**	12,0m
80	0,56	0,63/0,63	14,0m
100	0,46		15,5m
120	0,38		15,5m
140	0,33		15,5m
150	0,31		15,5m
160	0,29		14,0m
180	0,26		12,5m
200	0,24		11,5m
220	0,22		10,5m

FI PFLAUM

verdeckte MIWO-Wand 140 kg/m³

Dicke (mm)	U-Wert	Blechstärke	max. Längen
60	0,77	0,55/0,55	12,0m
80	0,59	**0,63/0,55**	14,0m
100	0,46	0,63/0,63	15,5m
120	0,39		15,5m
140	0,34		15,5m
150	0,32		15,5m
160	0,30		14,0m
180	0,26		12,5m
200	0,24		11,5m

FE PFLAUM

sichtbare MIWO-Wand 100 kg/m³

Dicke (mm)	U-Wert	Blechstärke	max. Längen
60	0,67	0,50/0,50	12,0m
80	0,50	**0,63/0,50**	14,0m
100	0,41	0,63/0,63	15,5m
120	0,34		15,5m
140	0,29		15,5m
150	0,27		15,5m
160	0,25		14,0m
180	0,23		12,5m
200	0,20		11,5m
220	0,18		

FEI PFLAUM

verdeckte MIWO-Wand 100 kg/m³

Dicke (mm)	U-Wert	Blechstärke	max. Längen
80	0,53	0,50/0,50	14,0m
100	0,42	**0,63/0,50**	15,5m
120	0,35	0,63/0,63	15,5m
140	0,30		15,5m
150	0,28		15,5m
160	0,26		14,0m
180	0,20		12,5m
200	0,21		11,5m

Pflaum Mineralwoll-Paneele sind in verschiedenen Baubreiten erhältlich.

PIR-PANEELE

PD PFLAUM

PIR-Dach

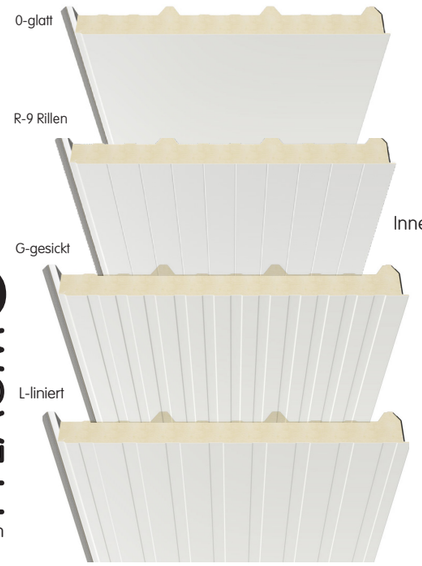

Dicke (mm)	U-Wert	Blechstärke	max. Längen
40	0,56	0,50/0,50	15,0m
60	0,38	**0,63/0,50**	15,0m
80	0,28	0,63/0,63	17,0m
100	0,22		19,8m
120	0,18		19,8m
140	0,15		19,8m

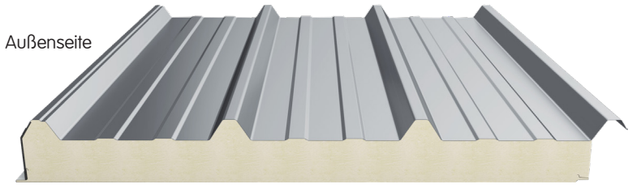

P1 PFLAUM

sichtbare PIR-Wand

Dicke (mm)	U-Wert	Blechstärke	max. Längen
50	0,48	0,50/0,50	14,0m
60	0,39	**0,63/0,50**	14,0m
80	0,29	0,63/0,63	17,0m
100	0,23		19,8m
120	0,18		19,8m

P2 PFLAUM

verdeckte PIR-Wand

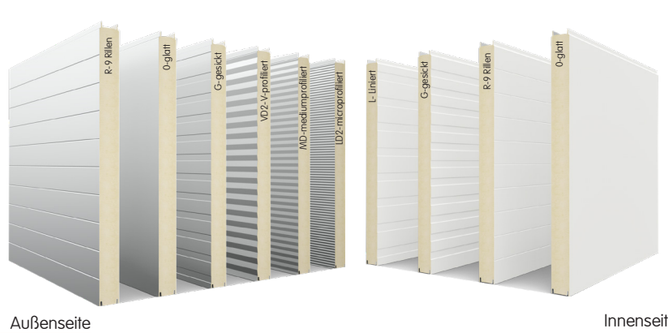

Dicke (mm)	U-Wert	Blechstärke	max. Längen
60	0,41	0,50/0,50	14,0m
80	0,29	**0,63/0,50**	17,0m
100	0,23	0,63/0,63	19,8m
120	0,19		19,8m
140	0,16		19,8m

TRAGSCHALEN

		Blechstärke	Gewicht	max. Länge	Einsatzzweck
85/280	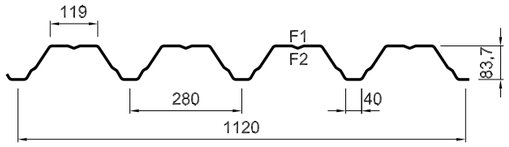	0,75 0,88 1,00 1,25	0,0789 0,0925 0,1051 0,1314	22,00	Dach
96/250	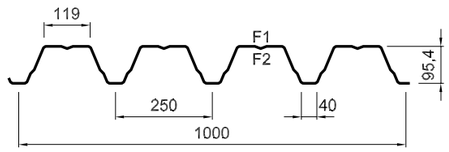	0,75 0,88 1,00 1,25	0,0883 0,1036 0,1178 0,1472	22,00	Dach
135/310	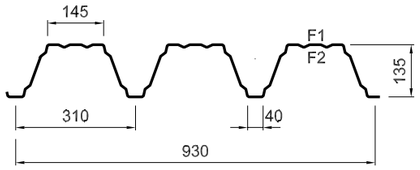	0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	0,0950 0,1114 0,1266 0,1425 0,1583 0,1899	22,00	Dach
150/280	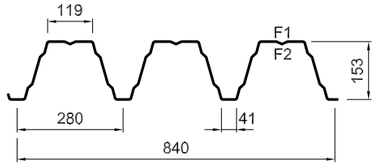	0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	0,1051 0,1234 0,1402 0,1584 0,1752 0,2103	22,00	Dach
160/250	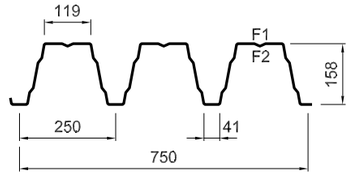	0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	0,1178 0,1382 0,1570 0,1767 0,1963 0,2355	22,00	Dach
200/420		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	0,1051 0,1234 0,1402 0,1584 0,1752 0,2103	24,00	Dach

Legende:

- knickgerundet oder bombiert lieferbar
- als Akustikprofil in gelochter Ausführung lieferbar
- als Lichtplatten erhältlich
- mit Antikondensatvlies lieferbar
- mit Akustikvlies lieferbar
- hergestellt in Belgien
- hergestellt in Polen
- hergestellt in Frankreich

DACHAUSSENSCHALEN

		Blechstärke	Gewicht	max. Länge	Einsatzzweck
32/207 T		0,63 0,75	0,0566 0,0674	18,00	Dach
39/183 T		0,63 0,75	0,0640 0,0762	18,00	Dach
39/333 T		0,63 0,75	0,0586 0,0698	18,00	Dach
85/280 T	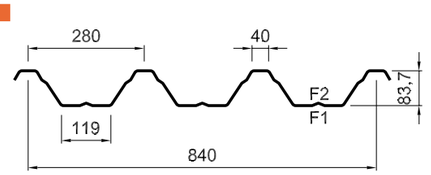	0,75	0,0831	22,00	Dach
96/250 T	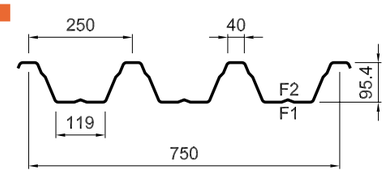	0,75	0,0903	22,00	Dach

Alle Kassetten auch in gelochter Version erhältlich.

STAHLKASSETTENPROFILE

		Blechstärke	Gewicht	max. Länge	Einsatzzweck
100/600 SR auf Anfrage	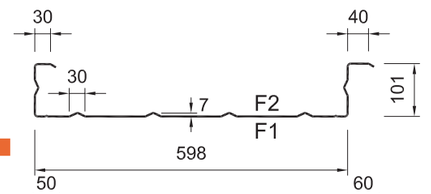	0,75 0,88 1,00 1,25	0,0883 0,1036 0,1178 0,1472	14,00 11,90 10,40 8,50	Dach Wand
130/160 SR	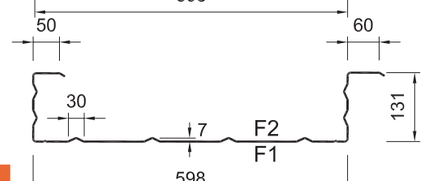	0,75 0,88 1,00 1,25	0,0981 0,1151 0,1308 0,1635	13,40 11,40 10,10 8,00	Dach Wand
150/600	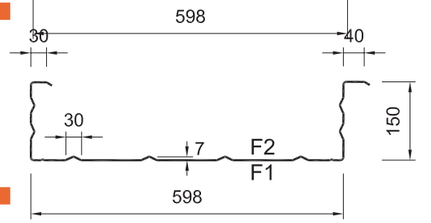	0,75 0,88 1,00 1,25	0,0981 0,1151 0,1308 0,1635	12,40 11,40 10,10 8,00	Dach Wand

WANDAUSSENSCHALEN

		Blechstärke	Gewicht	max. Länge	Einsatzzweck
8/100 B	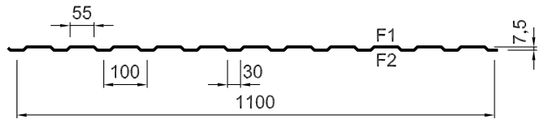	0,63 0,75	0,0533 0,0634	8,00	Wand
32/207	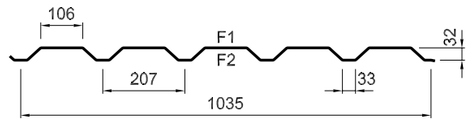	0,63 0,75	0,0566 0,0674	18,00	Wand
39/183 B		0,63 0,75	0,0640 0,0672	18,00	Wand

WELLPROFILE

		Blechstärke	Gewicht	max. Länge
W 18/76 T		0,63 0,75 0,88	0,0597 0,0711 0,0834	8,00
W 18/76		0,63 0,75 1,00	0,0593 0,0706 0,0942	12,00
W 25/115		0,63 0,75 1,00	0,0566 0,0674 0,0899	12,00
W 43/180		0,75 1,00	0,0775 0,1034	13,00

STANDARDFARBEN

STANDARDFARBEN TRAPEZPROFILE

TRAGSCHALEN

85/280	Baubreite	1.120 mm
96/250	Baubreite	1.000 mm
135/310	Baubreite	930 mm
150/280	Baubreite	840 mm
160/250	Baubreite	750 mm

			RAL	0,63	0.75	0.88	1,00	1,13	1,25	1,50
1500	12µm	grauweiß	9002		x	x	x	MTX	x	x
1500	25µm	grauweiß	9002		x	x	x			
1500	25µm	anthrazit	7016			x	x			
1500	25µm	weißaluminium	9006			x				

KASSETTEN

K 130/600	Baubreite	600 mm
K 150/600	Baubreite	600 mm

			RAL	0,63	0.75	0.88	1,00	1,13	1,25
1000	12µm	grauweiß	9002			x	x		x

DACH- WANDPROFILE

32/207	Baubreite	1.035 mm
39/183	Baubreite	915 mm
39/333	Baubreite	1.000 mm
85/280 T	Baubreite	840 mm
96/250 T	Baubreite	750 mm

			RAL		0,63	0.75	0.88
1185	25µm	hellelfenbein	1015			MTX	
1185	25µm	feuerrot	3000			MTX	
1185	25µm	moosgrün	6005			MTX	
1185	25µm	resedagrün	6011			x	
1185	25µm	anthrazitgrau	7016		x	x	
1185	25µm	umbragrau	7022			x	
1185	25µm	lichtgrau	7035			x	
1185	25µm	rotbraun	8012		x	x	
1185	25µm	sepiabraun	8014		MTX	x	
1185	25µm	grauweiß	9002		x	x	
1185	25µm	weißaluminium	9006		x	x	
1185	25µm	graualuminium	9007			x	

STANDARDFARBEN SANDWICHPANEELE

Legende:

PIR
Einlaufbreite 1100 PFLAUM P1
Einlaufbreite 1185 PFLAUM P2 und PD

MIWO
Einlaufbreite 1100 FO 1.100mm
FE 1.100mm
Einlaufbreite 1185 FI 1.185mm
FEI 1.185mm

MTX
Keine Standardbeschichtung
aber gängige Farbe

ZUBEHÖR

Lichtplatten, Profilfüller
Schrauben, Kalotten, Dichtbänder

1100 ◂ Einlaufbreite ▸ 1185

			RAL		0,50	0.55	0.63	0,50	0.55	0,63	0,75
1185	25µm	hellelfenbein	1015		x			MTX		MTX	
1185	25µm	feuerrot	3000		x			x		MTX	
1185	25µm	signalweiß	9016				MTX				
1185	25µm	enzianblau	5010		x		MTX	MTX		MTX	
1185	25µm	anthrazitgrau	7016		x		x	x		x	MTX
1185	25µm	lichtgrau	7035		x		MTX			x	
1185	25µm	staubgrau	7037				MTX				
1185	25µm	rotbraun	8012					x		x	
1185	25µm	sepiabraun	8014							MTX	
1185	25µm	grauweiß	9002		x		x	x		x	
1185	25µm	weißaluminium	9006		x		x	x		x	x
1185	25µm	graualuminium	9007		x		x	x		x	MTX
1185	25µm	reinweiß	9010		x		x	MTX		x	
1185	25µm	grauweiß	9002		MTX						